

SRS – MÄTMANUAL

V.2016.1

Förord

Båtflottan i dag ser inte ut som den gjorde på 80- och 90-talet. Då var det relativt få båttyper, dock i stora antal, som inte sällan bildade klassförbund för att homologisera sin klass. Det var då ganska enkelt att bedöma fartpotentialen på dessa båttyper/klasser genom att göra förutsättningen att de bästa besättningarna seglade sina båtar hyfsat nära 100% av båtens potential och på så sätt kunde man då bygga upp dåtidens LYS-tabell, primärt på statistik.

Med tiden har det byggts allt färre båtar men antalet nya båttyper har ökat desto mer. Detta resulterar i att vår flotta blir alltmer fragmenterad. Klassförbunden blir färre och färre och på dagens respitseglingar är det inte ovanligt att vi inte finner en båttyp som är den andra lik och skulle det finnas några båtar av samma typ så är det inte ovanligt att den ene båtägarens krav och önskemål skiljer från den andras vilket gör att båtarna är olika konfigurerade, inte bara i inredning och segel utan även kölar och riggar är vanligt förekommande komponenter som skiljer. Underlaget att bygga en respittabell för standardbåtar på statistik är i dag obefintligt medans behovet för enskilda mätbrev är större än någonsin.

SRS är framtaget just för att kunna hantera detta ständigt ökande behov av mätbrev.

SRS bygger huvudsakligen på formler (men har även vissa empiriska och subjektiva element) vilket är en förutsättning för att handläggningstiden för mätbrev ska bli tillräckligt kort. Handläggningstiden är 10 dagar, varken mer eller mindre.

På grund av systemets formaliserade uppbyggnad så är korrekt indata i form av mått, vikter, bilder, mm helt avgörande för att systemet ska kunna spegla båtarnas prestanda på ett så korrekt sätt som möjligt. Det är därför av yttersta vikt att den enskilde båtägaren är noggrann när han eller hon mäter sin båt inför ansökan om ett SRS-mätbrev. För att underlätta detta moment har vi tagit fram SRS-MÄTFORMULÄR som på ett tydligt sätt redovisar all data som båtägaren sedan måste redovisa i sin mätbrevsansökan på SSFs hemsida.

SRS-MÄTMANUAL som du just nu läser beskriver de olika fälten i SRS-MÄTFORMULÄR för enskrovsbåtar och reder förhoppningsvis ut frågetecken kring hur mått och vikter skall tas.

Segling är en komplex sport och redskapet, segelbåten, är minst lika komplex den. Frågor kommer säkert att dyka upp, frågor som inte ens denna mätmanual besvarar. Då är du välkommen att kontakta oss i SSFs Tekniska kommitté via:

Facebook: www.facebook.com/SRSinfo

(Här svarar vi öppet på frågor och levererar senaste nyheterna om SRS)

Mail: matbrev@ssf.se

Telefon: (mån-tor 09.00-10.00): 08-459 09 95

Allmän information om SRS-systemet

SRS är ett respitsystem för breddkappsegling. Syftet med systemet är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra. Strävan är att SRS-talet ska representera en båttyps bästa potentiella prestanda på en rundbana i mellanvind.

SRS är ett semi-empiriskt respitsystem där en båts respittal i första hand beror på dess mått men systemet innehåller även empiriska och subjektiva element. På grund av systemets uppbyggnad är metoden och underlaget för beslut om nya eller ändrade SRS-tal och/eller SRS-tabellplacering inte offentligt. Avsikten är att hindra att båtar konstrueras och optimeras specifikt för SRS-kappsegling.

Eftersom ett respittal i SRS-systemet i första hand baseras på båtens dimensioner vill vi understryka vikten av att ange korrekta dimensioner samt att båtägaren enligt kappseglingsreglerna alltid är ansvarig för att uppgifterna i mätbrevet är korrekta.

SRS är till för kölbåtar av alla slag, jollar och flerskrovsbåtar. Vi rekommenderar dock att man om möjligt inte blandar kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar i samma klass annat än på lägsta klubbnivå.

Respittal för många typer av kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar finns listade i SRS-tabellerna. Dessa respittal är baserade på de dimensioner som finns i båtdatabladen vilka avser att representera "den bästa" båten av varje typ. "Medelbåten" kan alltså ofta få sänkt respittal genom att mäta sina verkliga mått och vikter och ta ut ett SRS-mätbrev baserat på detta.

SRSm-mätbrev (mätbrev för mätbrevsbåtar) eller **SRSv-mätbrev** (mätbrev för mätbrevsbåtar med verifierade båtdata) kan utfärdas för båtar som inte finns med i någon av SRS-tabellerna eller som avviker från båttypens grundstandard. SRS-mätbrev utfärdas endast för en verklig båt i den konfiguration den verkligen har.

Det finns inga begräsningar för antal och typ av segel för en mätbrevsbåt annat än de som båtägaren själv väljer. I SRS bedöms varje undanvindssegels inverkan på båtens prestanda individuellt och alla sådana segel samt deras mått och material ska därför redovisas i mätbrevsansökan.

En grundtanke i systemet är att man ska kunna vara konkurrenskraftig med en normal båt och en normal segelgarderob. Specialesegel som "Code 0", stagssegel eller onormalt stora segelgarderober ska inte vara en förutsättning för framskjutna placeringar.

Om en kölbåt har segelgarderob begränsad till ett storsegel, en fock/genua vilken förs på ett rullsystem monterat helt ovan däck samt maximalt ett undanvindssegel ger detta sänkt SRS-tal. Fler än 5 försegel (kryssförsegel + undanvindssegel) ger höjt respittal.

SRS –MÄTFORMULÄR

SRS-mätformulär är till för att underlätta för båtägaren inför en ansökan om mätbrev. Tanken är att båtägaren kan skriva ut SRS-MÄTFORMULÄR och fylla i mätformuläret på plats vid inmätning av båt, rigg och segel, eller göra det på datorn då formuläret även går att editera digitalt. När mätformuläret är komplett ifyllt så har båtägaren alla data som krävs för att göra sin mätbrevsansökan på webben, sånär som på två bilder som beskriver båtens undervattens kropp från sidan och båtens däck. Bilderna skall inte vara större än 1Mb vardera eller ha en upplösning på ca 1024x768 pixlar. Adressen till mätbrevsansökan är <http://matbrev.svensksegling.se>.

Om det rör sig om en standardbåt som finns i SRS-tabellen så kan man ta måtten som finns i båtdatabladet och endast ändra de som avviker. Dock är det aldrig fel att kontrollmäta alla mått, det händer att det kan diffa ibland. Segel bör man alltid mäta då de sällan är så stora som båtdatabladet anger, även om segelmakaren försökt göra dem på maxmått. Dessutom är det normalt att seglen krymper med åren. Observera att om man väger sin båt så ska man även alltid kontrollera djupgåendet, beskrivning hur detta enklast görs finns i denna manual.

Eftersom ett respittal i SRS-systemet i första hand baseras på båtens dimensioner vill vi understryka vikten av att ange korrekta dimensioner samt att båtägaren enligt kappseglingsreglerna alltid är ansvarig för att uppgifterna i mätbrevet är korrekta.

SRS-MÄTFORMULÄR är också ett obligatoriskt formulär för licensierade mätmän att fylla i och skicka in till SFFs kansli när en båtägare ansöker om ett **SRSv-mätbrev**. Undandaget är sektionen som beskriver seglens mått (sida 3 i mätformuläret) förutsatt att seglen mäts separat av en segelmakare med licens att mäta sin egen produktion. I sådana fall skall segelmakaren skicka ett separat mätformulär till SFFs kansli med data för de inmätta seglen. SRS-MÄTFORMULÄR skickas via e-post till matbrev@ssf.se

SRS-MÄTFORMULÄR skall användas av båtägaren när förändring av ett befintligt mätbrev önskas under säsongens gång. Båtägaren skall då endast fylla i de saker han/hon önskar ändra tillsammans med ett kort förtydligande i kommentarfältet i formuläret. Tex "Önskar byta ut min största spinnaker mot ovanstående spinnaker". Skriv hellre en rad för mycket, det kan aldrig bli för tydligt.

SRS-MÄTFORMULÄR skall användas av båtägaren vid ansökan om **provmätbrev**. Vid ansökan om provmätbrev fylls komplett segelkonfiguration för det önskade provmätbrevet i mätformuläret. Skiljer även riggmått skall endast de avvikande måtten anges. Ange PROVMÄTBREV i kommentarfältet samt förtydligande för vad som skall testköras. Se **SRS-klassreglerna** A.6.3 för mer information om vad som gäller för **provmätbrev**.

SRS-MÄTFORMULÄR används inte vid förnyelse av mätbrev. Förnyelse av mätbrev måste göras inför varje säsong. Förnyelse gör båtägaren direkt på webben <http://matbrev.svensksegling.se>. Inloggningsuppgifter går ut med e-post inför varje säsong för båtägare med befintliga mätbrev. I samband med förnyelse kan båtägaren göra förändringar på sitt mätbrev direkt i webbgränssnittet.

Prisuppgifter för mätbrevsansökan, förändring av mätbrev och provmätbrev finns på <http://www.svensksegling.se/Forbatagare/SRS/SRSmatbrev/Prislista/>

Förklaringar till SRS-MÄTFORMULÄR

Licensierad mätman – SRSv

Namn & nummer

Om båtägaren önskar ett SRSv-mätbrev så måste all information i mätbrevet verifieras av en licensierad mätman. I detta fält fyller då mätmannen i sitt namn och licensnummer alternativt telefonnummer.

SRSv är en kvalitetssäkring för båtägaren och dennes medtävlade. SRSv är också till stor nytta för SFFs Tekniska kommitté som ständigt övervakar och utvecklar SRS-systemet. Avsikten med SRSv är att höja precisionen i hela SRS-systemet, från tabell till mätbrevsbåt. En SRSv-inmätt båt premieras med en sänkning av SRS-talet i storleksordningen av några tusendelar.

I en SRSv-mätning kontrollerar mätmannen alla båtens mått, allt från seglens mått till skrovets längd, bredd, vikt och djupgående. Kort och gott allt som står att fylla i SRS-MÄTFORMULÄR går mätmannen igenom. Mätmannens namn och nummer är en underskrift på att allt är kontrollerat enligt SRS-Reglerna och Redskapsreglerna.

En nyhet för 2016 är att ett system med standardiserade skrovmått kommer att tillämpas för ett antal båttyper. Detta innebär att för dessa specifika båttyper behöver man som båtägare eller mätman inte mäta skrovlängd, bredd eller djupgående utan i förekommande fall endast identifiera vilken kölvariant båten har. En lista på aktuella båttyper kommer att finnas på SSFs hemsida. Denna lista kommer att vara ett levande dokument och uppdateras efterhand

Att väga båten med en kalibrerad våg kan vara en kostsam övning som båtägaren själv måste stå för. Oftast görs därför gemensamma vägningar vilket säker kostnaderna för kran- och våghyra.

Licensierad mätman hittar man på <http://www.svenskseglings.se/Forbatagare/HittaMatman/>

Man kan i många fall erhålla ett SRSv-mätbrev om båten redan har ett IRC-Endorsed eller ORCi-mätbrev (ORC club duger inte) utan att behöva någon mätning alls eller endast av vissa delar. Har tex segel ändrats från ett tidigare ORCi eller IRC-E mätbrev så måste endast beörda segel mätas av mätman eller segelmakare med licens att mäta sin egen produktion.

Ägare

Namn

Ange båtägarens för- och efternamn.

Adress

Ange båtägarens adress (publiceras ej på utställt mätbrev).

E-postadress

Ange båtägarens e-postadress (publiceras ej på utställt mätbrev).

Telefonnummer

Ange båtägarens telefonnummer (publiceras ej på utställt mätbrev).

Mobilnummer

Ange båtägarens mobilnummer (publiceras ej på utställt mätbrev).

Båt

Båttyp

Ange båttypen, t.ex. "Omega 36".

Segelnummer

Ange nationsbeteckning och segelnummer, tex "SWE 22".

Segelnummer är ett krav för att få kappsegla enligt kappseglingsreglerna.

Man kan ansöka om segelnummer hos SSF. Läs mer på:

<http://www.svensksegling.se/Forbatagare/Batteknikovrigt/Ansokomsegelnummer/>

Båtens segelnummer är på äldre båtar ofta detsamma som båtens tillverkningsnummer

Båtnamn

Ange båtens namn, ej att förväxla med båttyp.

Konstruktionsår

Ange året då båten ritades, ej att förväxla med tillverkningsår.

Om en båt har genomgått modifikationer av skrov och/eller skrovbihang så skall detta anges i kommentarfältet tillsammans med året för modifieringen. Alla modifikationer tas med i bedömningen för båtens respittal.

Varv

Ange varvet där båten ursprungligen byggdes.


Konstruktör

Ange vem eller vilka som ritat båten

Skrov

Längd (SkL)


Ange skrovets längd i meter med två decimalers noggrannhet. Skrovet skall mätas i enlighet med redskapsreglerna D.3.1. "Avståndet i långskeppsled mellan skrovet/skrovens, aktersta och förligaste punkt exklusive beslag."

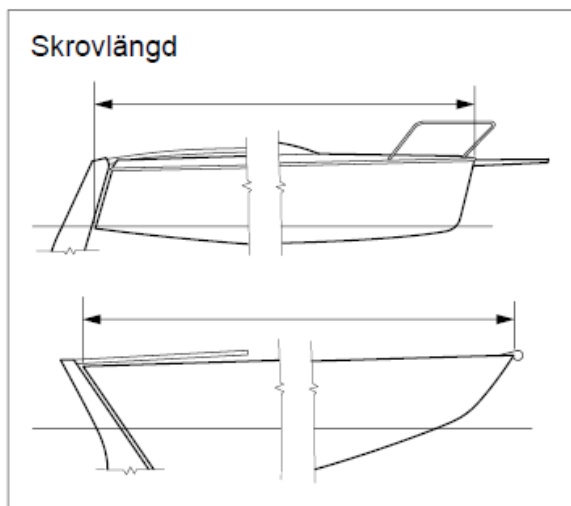

Enklast är att mäta båten på land. Justera vaggan så att båten står i våg, häng lod i fören och i aktern och mät mellan loden.

Bredd (B)

Ange skrovets bredd i meter med två decimalers noggrannhet. Skrovet skall mätas i enlighet med redskapsreglerna D.3.2. Bredden avser det största avståndet tvärskepps mellan styrbords och babords språnglinje. Relingslister, beslag och liknande tas normalt inte med i skrovets bredd. RSR D.1.2 beskriver språnglinjen.

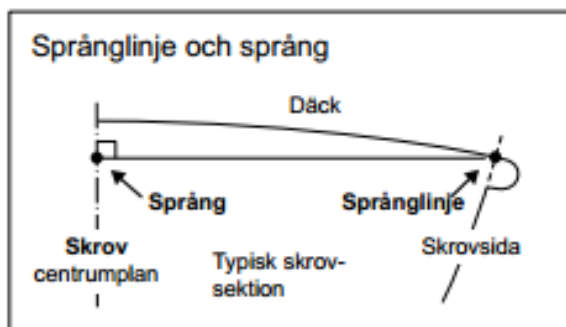

Justera vaggan så att båten står i våg, häng lod från skrovsidorna där dessa är som bredast, mät mellan loden. Man kan ofta bli tvungen att flytta loden några gånger för att verifiera att man verkligen har mätt på bredaste stället.

Djupgående (D)

Ange båtens djupgående i meter med två decimalers noggrannhet. Måttet skall tas från båtens djupaste punkt, normalt någonstans på kölen/centerbord, lodrätt till vattenytan när båten har minst den utrustning som krävs vid vägning enligt SRS-klassreglerna, Appendix 2.

Ofta görs denna mätning i två steg där det ena är på land där man med båten i våg längskepps och tvärskepps mäter från kölens djupaste punkt upp till en markering (en bit tejp eller dylikt) strax ovanför vattenlinjen. Man blir ofta tvungen att lägga ett vattenpass av längre modell tvärs ut från kölens djupaste punkt ut till vattenlinjens bredd för att kunna mäta djupet lodrätt. Laser är ett annat användbart instrument för detta. Det andra steget är att mäta när båten är i vattnet från vattenytan till markeringen för att sedan subtrahera detta mått från det första måttet man tog.

Deplacement (DEPL)

Båtens vikt i ton med två decimalers noggrannhet i SRS-trim, dvs. med max den utrustning ombord som är tillåten enligt SRS-klassreglerna, Appendix 2. Gäller det en Klassbåt så är det klassreglerna för båttypen som gäller vid vägning.

Saxat från Appendix 2:

Ap2.1 Följande utrustning får finnas ombord:

- a) Rigg
- b) I den utsträckning följande segel är tillåtna: Ett **storsegel**, en fock eller genua, ett **undanvindssegel** samt tillhörande säckar och/eller kapell
- c) En uppsättning skot och suggor för varje tillåten typ av segel
- d) Nedgångsluckor
- e) Fast monterad utrustning
- f) Fast monterade instrument

Följande utrustning får finnas ombord om den är obligatorisk enligt **båtdatabladet**, **SRS-mätbrevet** eller **SRSv-mätbrevet**:

- g) Sprayhood och sittbrunnskapell
- h) Inom- eller utombordsmotor med högst 10 liter drivmedel
- i) Dynor tjocklek minimum 5 cm i alla kojor
- j) Bord
- k) Pulpit och mantåg
- l) Kokanordning, komplett installation
- m) Toalett, komplett installation med septiktank
- n) Kojor i förpik
- o) Ett eller flera batterier
- p) Förtöjningsgoods såsom ankare, kätting, ankarlina, förtöjningslinor och fendrar max vikt 1.5 % av **båtvikten**

Ap2.2 Tankar med undantag av tank för drivmedel, AP2.1 h), ska vara tomma.

Värt att notera är alltså att även om man har mätt in flera segel så får endast tre sege (ett storsegel, ett försegel och ett undanvindssegel) vara med ombord under vägningen.

Skall utrustning anses som fast monterad skall den vara permanent monterad med skruv och/eller

lim. Exempel på fast monterad utrustning kan t.ex. vara: värmare, kylskåp, varmvattenberedare, stereoanläggning och instrumentsystem.

Viss utrustning är populär att ta ur innan kappsegling som t.ex. salongsbord, dynor och förtöjningsgods. Viktigt att tänka på här är att om båten vägs med dynor, bord och förtöjningsgods på säg 17kg så ska även dynor, bord och förtöjningsgods med en vikt på 17kilo vara ombord när man kappseglar.

I mätbrevsansökan frågas det om displacementsuppgiftens ursprung där vägning av mätman är den noggrannaste typen av vägning man kan göra vilket ofta återspeglas i respittalet. Det går dock även att ta denna information från andra källor som:

Båtdatablad eller klassregel.

Eget ORCi- eller IRC Endorsed-mätbrev.

Uppgift från Katalog eller tillverkare.

Vägning av ägaren med kalibrerad våg.

Vägning av ägaren med våg inbyggd i kran.

Annat (uppgift hur i kommentarfältet i mätbrevsansökan).

Observera att man inte ska ta en vikt från t.ex. tillverkare eller båtdatablad och sedan godtyckligt plussa på de saker man senare har skruvat i båten som t.ex. värmare, varmvattenberedare, brandsläckare, etc. Har man extrautrustat båten och vill att mätbrevet skall återspegla detta så skall båten vägas. Anledningen till detta är att det är omöjligt att få ett korrekt värde på båtens displacement genom uppskattning. Ett exempel är X-332 från välkända X-Yachts, en vanligt förekommande båt på kappseglingensbanorna i dag. Granskar man variationen i displacement på vägda båtar i flottan så är differensen hela 600kg mellan lättaste och tyngsta båt. Det är häpnadsväckande och omöjligt att gissa sig till men likväl har det betydelse för båtens prestanda. Att väga sin båt är enda sättet att vara rättvis, mot sig själv och sina medtävlare.

Att väga sin båt är tyvärr varken billigt eller helt enkelt, vi rekommenderar därför att detta görs med en mätman närvarande så att det blir korrekt gjort. Ofta samordnar klubbar eller andra initiativtagare gemensamma vägningar på våren med mätman så att man på detta sätt får ned kostnaden för hyra av våg och kranbil. Kostnaden för vägningen brukar då landa på ca 1000kr per båt. Håll utkik på vår facebookside: www.facebook.com/SRSinfo när våren närmar sig för tillfällen att väga din båt.

Skrovmaterial

Bocka för den typen av material som skrovet (inte däck) i huvudsak består av.

Alu. = Aluminium.

Kallbakat trä = Ett sätt att bygga båt med hjälp av träribbor, fanér och glasvävsarmerad epoxi.

Klassisk träkonstruktion = Så som man byggde båtar innan plasten slog igenom i början på 70-talet.

Kol/Kevlar = Exotiska fiber, starkare och stummare än glasfiber.

Sandwich GRP = Sandwichkonstruktion (lättare än solid) i någon form av glasfiberförstärkt plast.

Solid GRP = Solid konstruktion i någon form av glasfiberförstärkt plast.

Köl

Typ

Bocka för den typ av köl som båten har.

Fenköl = Delat lateralplan, dvs separat kölfena och roder. Rör det sig om en jolle med centerbord välj fenköl.

Fenköl med bulb = Om kölfenan blir bredare med djupet sett förifrån/akterifrån, eller har en mer eller mindre tydlig bulb i botten.

Fällköl = En fenköl som går att fälla bakåt för minskat djupgående. Hissbara kölar räknas inte hit utan anges som Fenköl eller Fenköl med bulb.

Långköl = Költyp där lateralplanet inte är delat, dvs där rodret sitter i direkt anslutning till kölens bakkant.

Kölmateral

Om kölen består av både järn och bly, ange bly. Tex en kölfena i järn med bulb i bly.

För jollar med centerbord ange järn även om centerbordet är av plast, detta kompenseras i systemet av att kölvikten sedan är noll på en jolle.

Kölvikt

Ange konstruktörens eller tillverkarens angivna kölvikt i ton med två decimalers noggrannhet.

På båtar med hissbara kölar kan man ofta enkelt väga dessa och då anger man uppmätt värde, i ton med två decimalers noggrannhet.

Invändig ballast

Ange om båtens har invändig ballast i kg.

Med invändig ballast menas vikter, ofta i anslutning till kölsvin, för att öka båtens displacement och/eller rätande moment. Ange var den invändiga ballasten är placerad i kommentarfältet.

Tänk på att tunga föremål i allmänhet och invändig ballast i synnerhet, skall vara väl förankrade.

Svängköl

Ange om kölen är ledad i tvärskeppsled för ökat rätande moment. Ange den maximala vinkeln i grader som kölen kan ha relativt skrovets lodlinje.

Motor

Fabrikat och modell

Ange fabrikat och modell på motorn. Detta är primärt för inombordsmotorer men har man en utombordare som är med vid vägning av båten och således också med på kappsegling så skall även denna anges här.

Effekt

Ange motorns effekt i hästkrafter

Propellertyp

Bocka för den typ av propeller/propellrar som alltid finns i sjön vid segling, dvs utombordare eller infällbara drev skall anges som "ingen". Infällbara bogpropellrar skall inte heller anges.

Utrustning

Vattenballast

Avser alternerande vattenballast i skrovsidorna för att öka båtens rätande moment. Ange maximalt antal liter per sida. Centralt placerad vattenballast för trim i långskeppsled anges i kommentarfältet, ange placering och antal liter.

Trapets

Ange maximala antalet personer som står i trapets samtidigt.

Mantåg

Bocka för motsvarande höjd på mantågen.

Inredd förpik

Endast enkel toalett och/eller segelstuv kvalificerar inte som inredd förpik.

Nedgångsluckor

Bocka för om det fanns ombord vid vägning och skall således också vara ombord vid kappsegling.

Dynor

Avser dynor i kojor, minst 50mm tjocka. Bocka för om det fanns ombord vid vägning och skall således också vara ombord vid kappsegling.

Bord

Avser salongsbord, fast monterat (får ej bytas ut mot lättare kampingbord eller liknande). Bocka för om det fanns ombord vid vägning och skall således också vara ombord vid kappsegling.

Pentry

Avser komplett installation med spis, diskho/handfat samt framdragat vatten.

Toalett

Avser komplett installation (avsedd hink räknas inte).

Batteri

Avser installation av ett eller flera start och/eller förbrukarbatterier, samma antal/vikt ska vara med på kappsegling som vid vägning av båten.

Rullsystem ovan däck

Avser rullsystem för försegel, permanent monterat ovan däck och som alltså inte monteras bort inför kappsegling.

Båtar med en segelgarderob bestående av ett storsegel, max ett försegel på rullsystem ovan däck och max ett undanvindssegel får viss respit för detta, ofta kallat "cruisingavdrag", och är till för att nyttjas av typiska cruisers som endast har ett försegel som hissas på våren och tas ned på hösten. Av säkerhetsskäl räknas inte kulingfock, stormfock och trysail in i kvoten av segel, dessa får alltid finnas ombord och användas oavsett om de inte står med i mätbrevet.

Avvikelse från KSR 52

Kappseglingsreglerna, regel 52 säger "En båts stående rigg, löpande rigg, rundhult och rörliga skrovbihang får justeras och manövreras enbart med den kraft som besättningen skapar". Bocka för denna ruta om du vill använda t.ex. elvinchar, elhydraulik eller andra hjälpmedel under kappsegling som avviker från KSR 52. Ange i kommentarfältet vad som avviker från KSR 52.

Rigg

Riggtyp

Bocka för den riggtyp som stämmer överens med din båttyp.

Har du en riggtyp som inte finns att välja, t.ex. en ketch, skriv i kommentarfältet information och mått på din mesanmast och dess segel (se segelsektionen för vilka mått som efterfrågas), bifoga gärna en riggritning som bild.

Definitionen för en mastheadrigg i SRS är om kaltoppen är mindre än 10 % av mastlängden, om masten står på däck eller är genomgående har ingen betydelse, förhållandet avser hela maströret.

Om spridarsvepningen är mindre än 5 grader så klassas det som raka spridare.

Mastmaterial

Bocka för det material som masten huvudsakligen består av.

Material i stående rigg

Bocka för det material som stående riggen i huvudsak består av.

Backstag och häckstag ingår ej i stående rigg. Se redskapsreglerna F1.7.

Antal par spridare

Bocka för det antal som stämmer överens med din rigg.

Backstag och/eller fiol på partialrigg

Bocka för om riggen är utrustad med backstag och/eller fiol.


Förtriangelhöjd (FH)

Detta mått behöver inte längre anges i mätbrevsansökan. Ett mått mindre att hålla reda på alltså!

Förtriangelbas (FB)

Ange måttet i meter med två decimaler. Måttet skall tas i enlighet med redskapsreglerna F.6.1a.

Avståndet i långskeppsled mellan skärningspunkten av förkant av mastens **rundhult**, förlängd om så behövs och däcket, inklusive eventuell överbyggnad, och skärningspunkten mellan **förstagets** centrumlinje, förlängd om så behövs, och däcket eller bogsprötets **rundhult**. (Se bild på nästa sida).

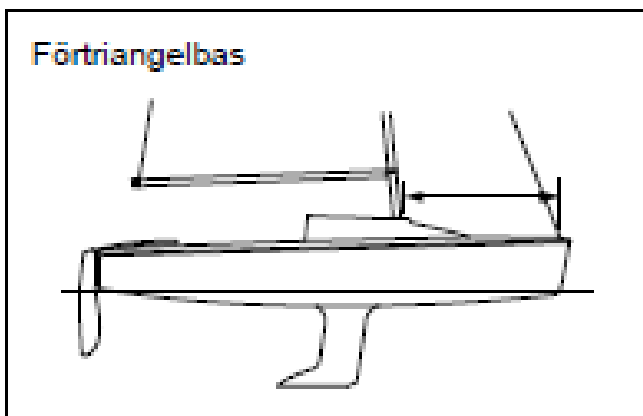


P

Ange måttet mellan mastens övre och nedre mätmarke, i meter med två decimaler.


Nedre mätmärkets överkant skall sitta i linje med överkant bom.

Se Redskapsreglerna F.2.2, B.1.1, B.1.2 samt SRS-klassreglerna F.1.2 för vad som gäller för mätmärken.

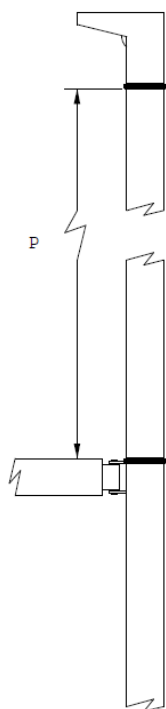

E

Ange måttet mellan mastens akterkant och det yttre mätmärket på bommen, i meter med två decimaler. Se redskapsreglerna F.3.3a, B.1.3 samt SRS-klassreglerna F.1.2 för vad som gäller för mätmärken.

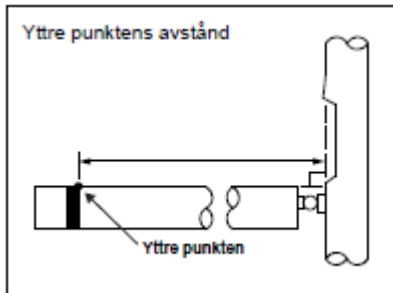


Spinnakerbomslängd (SPL)

Ange avståndet mellan spinnakerbommens ändar, i meter med två decimaler.

Har du ingen spinnakerbom sätt "0" som värde.

längden på en eventuell spirbom till Genua/Fock är fri i SRS och anges därför inte.

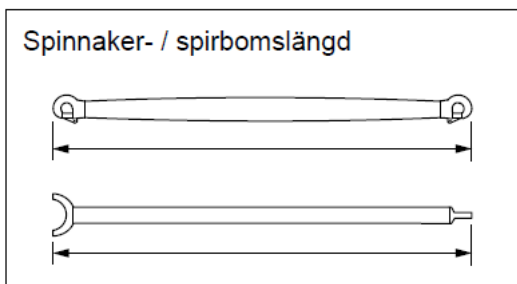

Halspunkt Gennaker (BL)

BL står egentligen för bogsprötslängd men även om man inte har ett bogspröt eller peke så kan gennakern ofta halsas en bit framför förstaget. Måttet som efterfrågas skall alltså tas från förstaget (där det skär däck), till gennakerns halspunkt. Anges i meter med två decimaler.

Svängbart bogspröt

Avser artikulerande bogspröt som alltså kan roteras ut i lovart. Bocka för det alternativ som stämmer överens med din båt.

Segel

Både storlek och geometri på seglen påverkar respittalet och därför är det viktigt att måtten i mätbrevsansökan stämmer. För att kunna ange korrekta mått så är det helt avgörande att seglen mäts på rätt sätt och för att kunna göra det krävs en del grundläggande kunskaper:

Till att börja med är det bra att läsa igenom Redskapsreglerna H.5.1, H.5.2 och H.5.3:

H.5.1 Vid mätning ska **seglet**:

- a) vara torrt,
- b) inte vara fäst vid **rundhult** eller **riggning**,
- c) om inte **klassreglerna** anger annat, ha alla lattor urtagna,
- d) ha alla typer av fickor utslätade,
- e) sträckas precis så mycket att rynkor tvärs den linje måttet tas avlägsnas,
- f) mätas i endast en riktning åt gången,

H.5.2 Håligheter i akterlik

När det finns en **akterlikshålighet** och en **mätpunkt** hamnar i håligheten:


- mellan intilliggande **lattfickor**
- mellan den **aktre fallhornspunkten** och intilliggande **lattficka**
- mellan **skothornspunkten** och intilliggande **lattficka**
- mellan **halshornspunkten** och intilliggande **lattficka**
- vid en **fästanordning**

ska seglet planas ut i området vid **segelliket**, **akterlikshåligheten** ska överbryggas med en rät linje och det kortaste avståndet från mätpunkten till den räta linjen ska mätas. Avståndet ska adderas till det mått som tas.

H.5.3 Exkludera fästanordningar

Fästanordningar vid ett **segellik**, andra än likrep och **fäll**, ska exkluderas vid mätning.


Nästa steg är att gå in på de viktigaste definitionerna. I Redskapsreglerna G.2 finns de olika definitionerna som är bra att känna till. Vi börjar med **segellik** och **horn**:

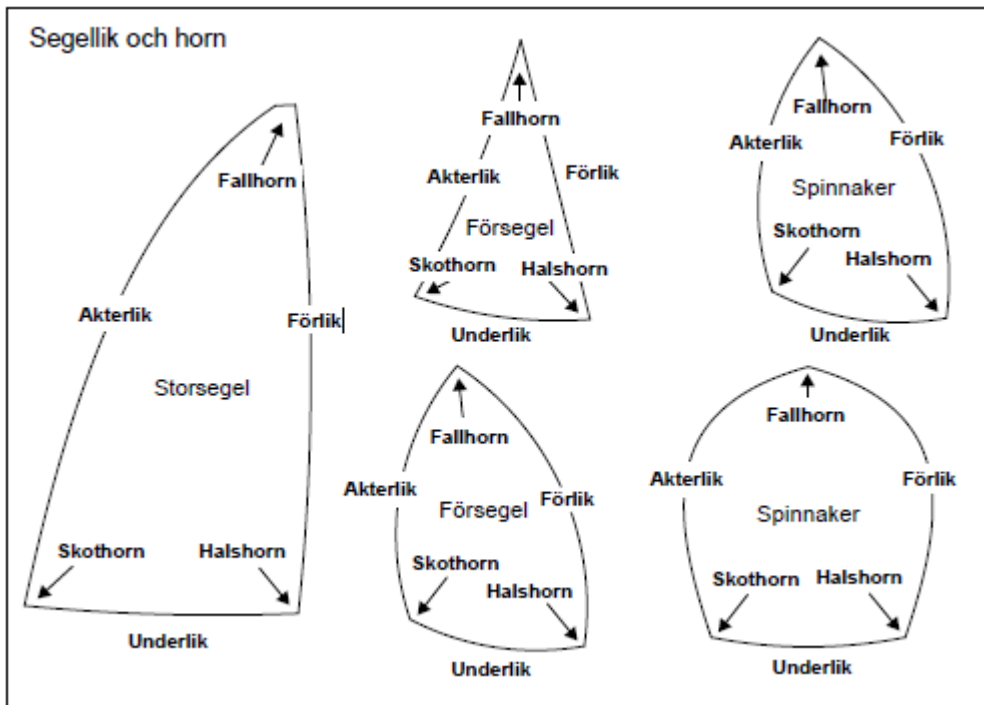


Mätpunkter är ett annat begrepp som vi måste känna till vad det är och hur man definierar dem. Vi börjar med **hornpunkter**.

För att få fram en **hornpunkt** måste man ganska ofta förlänga **lik** i enlighet med bilderna nedan som visar exempel på olika **hornpunkter**, saxat från Redskapsreglerna G.4.1, G.4.2 och G.4.3


Exempel på **skothornspunkter**:

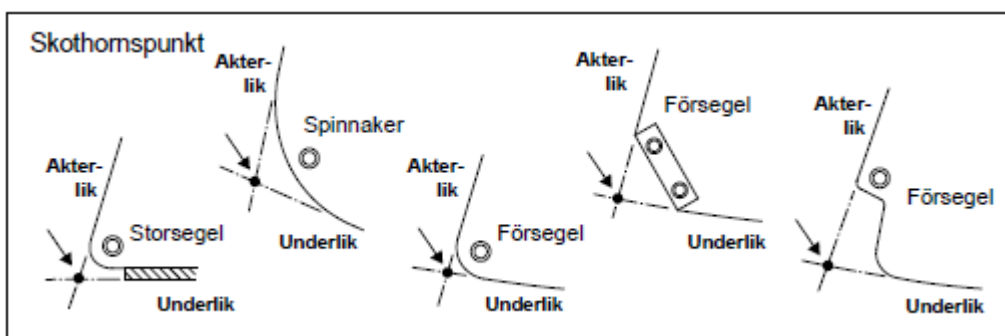


Exempel på **fallhornspunkter**:

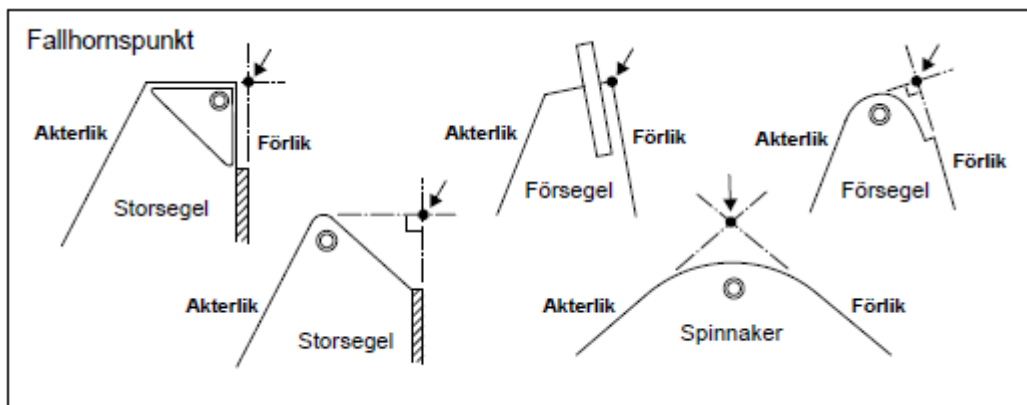

Exempel på **halshornspunkter**:

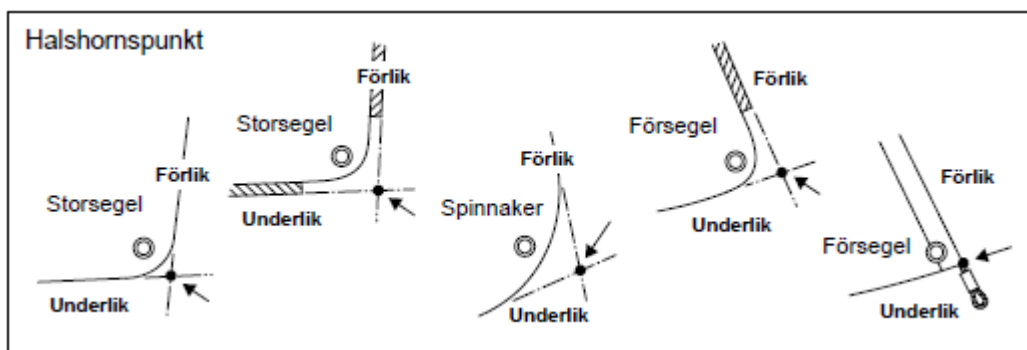


Sedan måste man kunna definiera de olika **akterlikpunkterna** då dessa är avgörande för att kunna mäta de olika **halvbreddsmåtten** som efterfrågas. Se Redskapsreglerna G.5 för mer information.

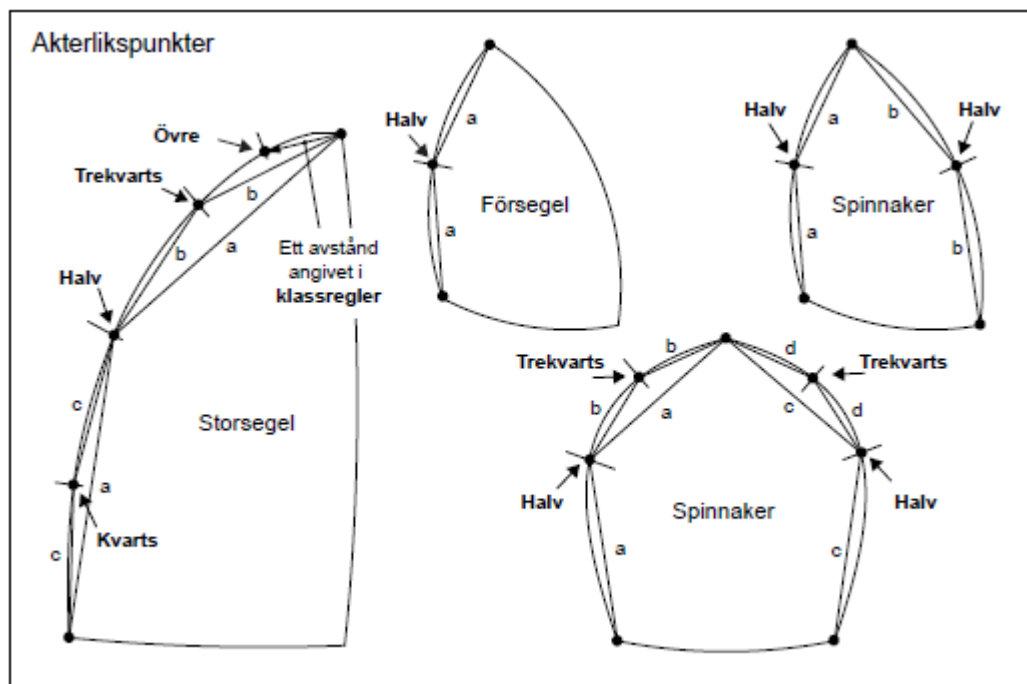

Akterlikspunkterna får man fram genom att lägga ut seglet och sedan vika det enligt nedan:

Halvpunkten fås fram genom att föra **fallhornspunkten** till **skothornspunkten** och sträcka de båda akterlikshalvorna lika mycket. **Halvpunkten** är skärningspunkten mellan vecket och akterliket. Se bilder nedan:

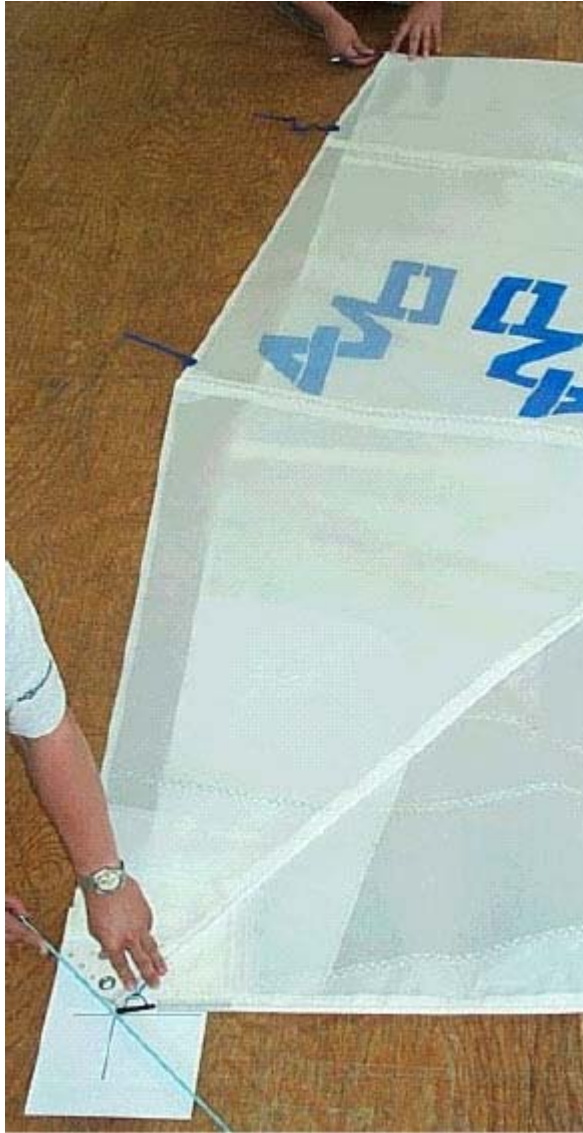


Trekvartspunkten fås på samma sätt genom att föra **fallhornspunkten** till **halvpunkten**. Punkten är i skärningspunkten vecket och akterlik.


7/8-delspunkten (kallad övre punkten på figuren med akterliktspunkter) fås på samma sätt genom att föra **fallhornspunkten** till **trekvartspunkten**. Punkten är i skärningspunkten vecket och akterlik.

Nu när vi har vi definierat alla **mätpunkter** kan vi ta alla efterfrågade breddmått.


Halvbreddsmått fås genom att mäta från respektive **akterlikspunkt**, kortaste vägen tvärs över seglet, till **förliket** i enlighet med Redskapsreglerna G.7.5, G.7.6 och G.7.7.

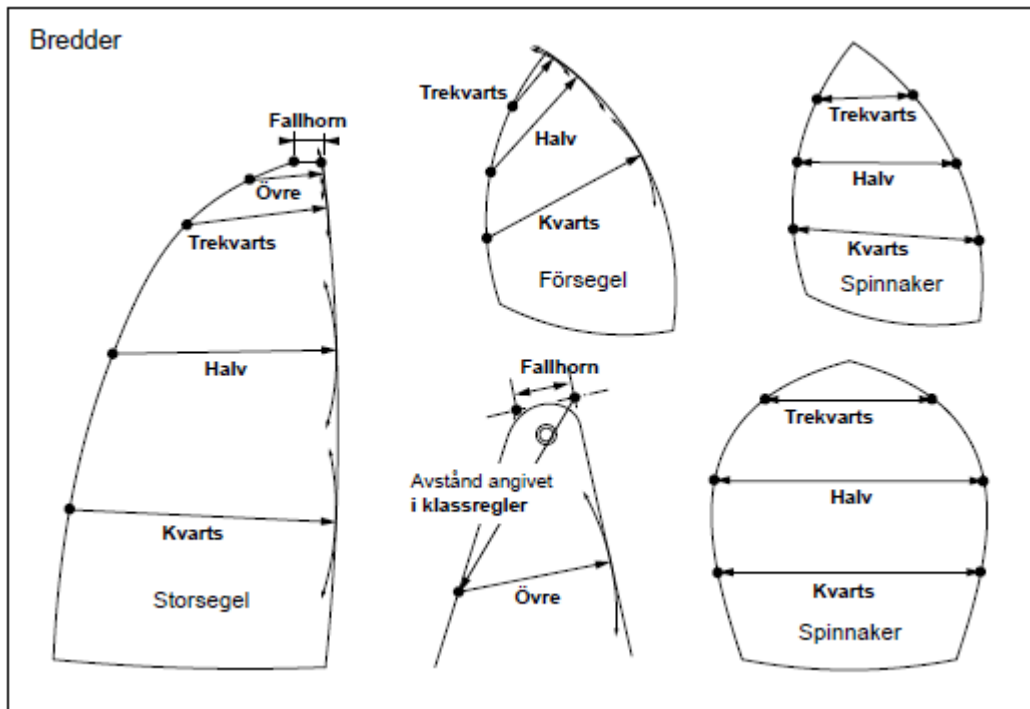

Förliksperpendikeln (HLP) på försel fås genom att mäta från **skothornspunkten**, kortaste vägen, till **förliket** i enlighet med Redskapsreglerna G.7.11.

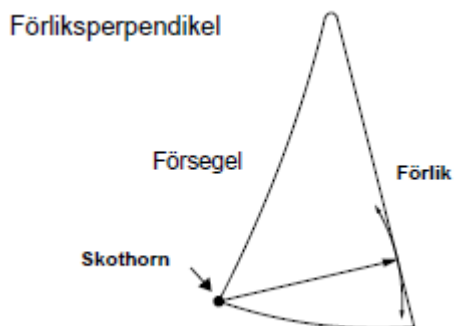

Liklängder (HLU, SLU och SLE) på försegel och undanvindssegel fås genom att mäta från **fallhornspunkten** till **halshornspunkten** respektive **skothornspunkten** i enlighet med Redskapsreglerna G.7.2 och G.7.3.

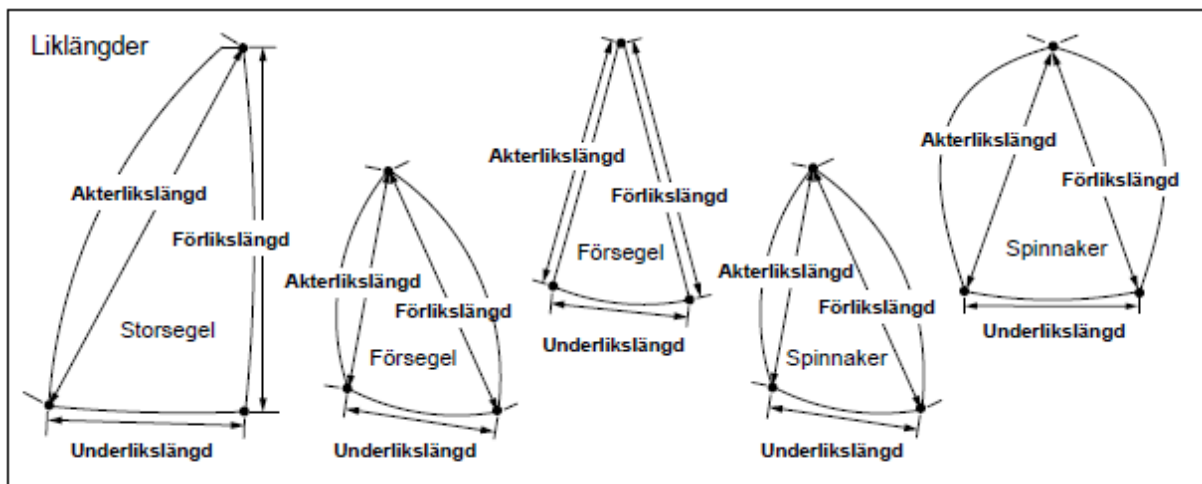

Storsegel

Utöver ett storsegel får storm- och hårdvindssegel i enlighet med ISAF Offshore Special Regulations 4.26 användas.

Halvbredd (MHW)

Ange storseglets halvbredd i meter med två decimaler.

Trekvartsbredd (MTW)

Ange storseglets trekvartsbredd i meter med två decimaler.

7/8-bredd (MUW)

Ange storseglets 7/8-delsbredd (även kallad övre bredd i figuren ovan).

Försegel

Ett segel som halsas akter om förtriangelbasens främre mätpunkt är definitionsmässigt ett försegel. Se även tidigare förklaring av förtriangelbas (FB) samt kappseglingsreglerna, regel 54 -Förstag och försegels halshorn.

Man kan mäta in hur många försegel man vill i SRS men man ska veta att fem segel (försegel och undanvindssegel sammanräknat utöver storsegel, storm- och hårdvindssegel) är den normala kvoten segel, ärvt från SRS-tabellen där de flesta båtar har tre försegel och två undanvindssegel. Varje segel utöver dessa fem höjer respittalet med några tusendelar. Om man istället bara har ett undanvindssegel och ett försegel med permanent monterad rullmaskin ovan däck så får man sänkt respittal med några tusendelar. Detta "cruisingavdrag" har kommit till för nyttjande av typiska cruisers där praxis är att man hissar en rullgenua (eller rullfock) på våren för att inte ta ned den förens på hösten (i bästa fall).

I mätbrevsansökan behöver man endast ange det största förseglet av samma typ (fock/genua eller spinnakerstagesegel) förutsatt att alla mått på eventuella mindre segel faller inom det för det största. Har man exempelvis tre försegel: Genua 1, Genua 2 och Genua 3 så räcker det alltså med att endast ange måtten för Genua 1 och sedan i mätbrevsansökan fylla i att det totala antalet försegel ombord under kappsegling är 3st. Om båten mäts för SRSv så skall dock mätmannen mäta och märka samtliga segel med avsedd dekal och de uppmätta måtten.

Ett spinnakerstagesegel är ett segel som inte halsas i båtens centrumplan. Spinnakerstageseglet ska endast föras tillsammans med ett undanvindssegel, se SRS-klassreglerna C.4.2 och C.4.5. Eftersom spinnakerstagesegel är en annan typ av försegel än fock/genua så måste detta segel redovisas i mätbrevsansökan oavsett om det faller inom måtten för den största genuan/focken.

Förlikslängd (HLU)

Ange förseglets förlikslängd i meter med två decimaler.

Halvbredd (HHW)

Ange förseglets halvbredd i meter med två decimaler.

Trekvartsbredd (HTW)

Ange förseglets trekvartsbredd i meter med två decimaler

Förlikspendikel (HLP)

Ange förseglets förlikspendikel i meter med två decimaler.

Typ (Fock/Genua och/eller Spinnakerstagesegel)

Ange typen av segel (se förklaring ovan):

Fock/Genua

Fock & Spinnakerstagesegel

Spinnakerstagesegel

Undanvindssegel

Ett segel som halsas till en spinnakerbom är i SRS definitionsmässigt en spinnaker. En spinnaker kan vara asymmetrisk eller symmetrisk. Spinnakerns symmetri har inverkan på respittalet.

Ett segel som halsas flygande vid eller för om förtriangelbasens främre mätpunkt i båtens centrumplan (undantaget om båten har ett artikulerande bogspröt) är i SRS definitionsmässigt en gennaker. Se även tidigare förklaring av Halspunkt Gennaker (BL) samt kappseglingsreglerna 54 – Förstag och försegels halshorn.

Respittalet baseras normalt på det största undanvindsseglet i mätbrevet men det finns undantag där såkallade Code 0-segel är ett. För standardbåtar gäller normalt att ett undanvindssegels halvbredd ska vara minst 65 % av underlikslängden, se SRS-klassreglerna G.2.1. Detta ärvis i viss mån även till mätbrevsbåtar där det visserligen är möjligt att mäta in undanvindssegel med en halvbredd kortare än 65 % av underlikslängden men eftersom ett sådant segel går mot att bli mer likt en genua så är

det inte bara seglets yta som påverkar respittalet. Seglets halvbredd och därmed form samt dukens material blir också avgörande för hur ett sådant segel bedöms. Innan man skaffar en Code 0 till sin båt så rekommenderar vi att man tar ut ett provmätbrev för att få ett förhandsbesked på hur ett sådant segel påverkar båtens respittal.

Pga. att gränserna för undanvindssegel och försegel suddats ut i och med plana undanvindssegel och moderna material så måste alla efterfrågade mått, dukmaterial och användningsområde för varje enskilt undanvindssegel anges i mätbrevsansökan. Det räcker alltså inte med att endast ange de största undanvindsseglet.

Förlikslängd (SLU)

Ange undanvindsseglets förlikslängd i meter med två decimaler.

Akterlikslängd (SLE)

Ange undanvindsseglets akterlikslängd i meter med två decimaler.

Underlikslängd (SLF)

Ange undanvindsseglets underlikslängd i meter med två decimaler

Halvbredd (SHW)

Ange undanvindsseglets halvbredd i meter med två decimaler

Material

I mätbrevsansökan efterfrågas dukens material där det finns tre möjliga val och där de två översta avser vävda dukar och den sista är laminat oavsett vad lastbärarna består av:

Nylon

Polyester

Annat laminat

Användning

I mätbrevsansökan efterfrågas hur undanvindsseglet halsas:

Spinnaker (seglet halsas till en spinnakerbom).

Gennaker (seglet halsas i båtens centrumplan).

Spinnaker och Gennaker (seglet får halsas till spinnakerbom eller i båtens centrumplan).

Kommentar

I kommentarfältet skriver man sådant som kanske avviker, t.ex. att man på en standardbåt har bytt köl eller roder eller att man avser att använda elvinschar eller elhydraulik under kappsegling. Använder man mätformuläret för att ansöka om ett provmätbrev så skriver man i detta fält att det avser ansökan för ett provmätbrev och båtens befintliga mätbrevsnummer. Samma sak gäller vid en ändring av ett befintligt mätbrev.